

Service Bulletin



SB20-025R1J 2020-12-07

 部品表誤記訂正（部品の追加）


件 名: PTT ASSY ジョイント変更
該当モデル: MFS 40/50A(W): 019760BX～

〈要旨〉

PTT のジョイント強化のため、新しくナットを追加し、締め付けトルクをアップさせました。

〈識別〉


部品番号から識別して下さい。

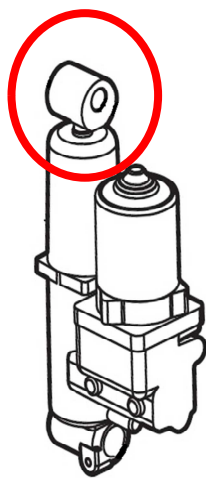

※締め付けトルク：44Nm



ロックタイト#271 塗布




旧



※締め付けトルク：55Nm

ロックタイト#271 塗布



新

〈部品〉

No.	部品名	旧部品番号	新部品番号	個数	互換性	適用モデル
1	PTT アッシ	3Z5-77150-2	3Z5-77150-3	1	B	MFS40/50A
2	ナット	-	3KY-77374-0	1	C	MFS40/50A
 3	ジョイント	3Z5-77367-0	3KY-77367-0	1	C	MFS40/50A



互換性	A	B	C	D	
	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	セットでの 互換あり