

Service Bulletin



SB19-015R2 2022-11-30

件 名: スラストプレート追加
該当モデル: MFS 40A/50A: 034048AK～



〈要旨〉

シリンダブロック & クランクケースの#1-#2 間、クランクシャフト保持部の耐摩耗性向上のため、当該部位にスラストプレートを 2 枚追加します。


〈識別〉

△2 マーキングを廃止しました。

~~マーキング、及び~~ 部品番号にて識別して下さい。

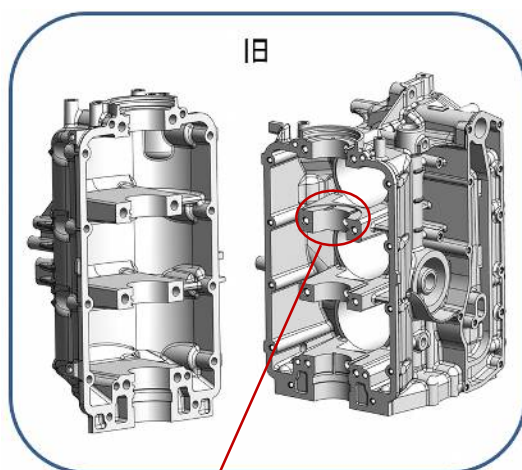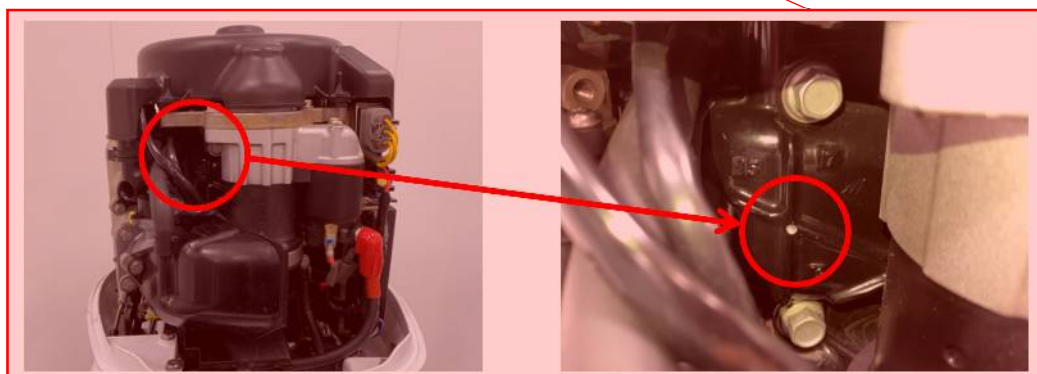

△1 溝あり

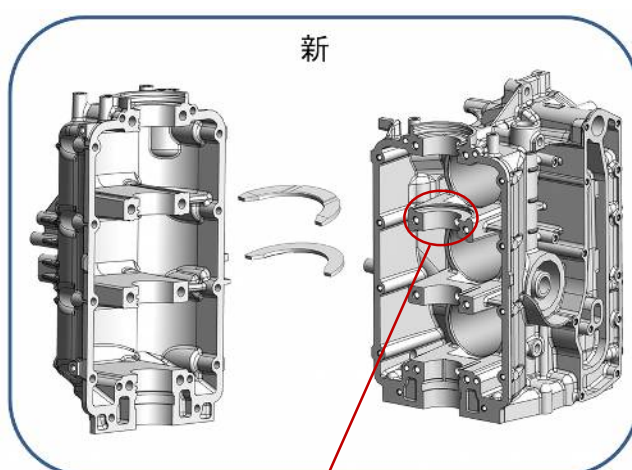

△1 溝なし



互換性	A	B	C	D	
	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	セットでの 互換あり

Service Bulletin




SB19-015R2 2022-11-30

△1


〈注意〉

表：摺動面


裏：取付面

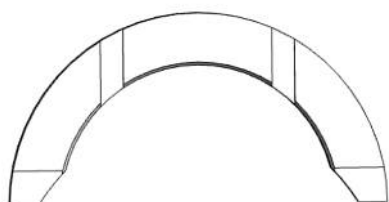

モリブデングリスを塗布してください。

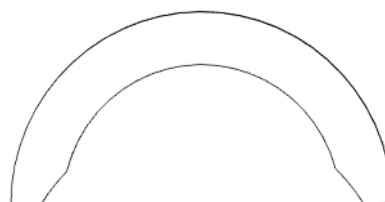

必ず脱脂してください。

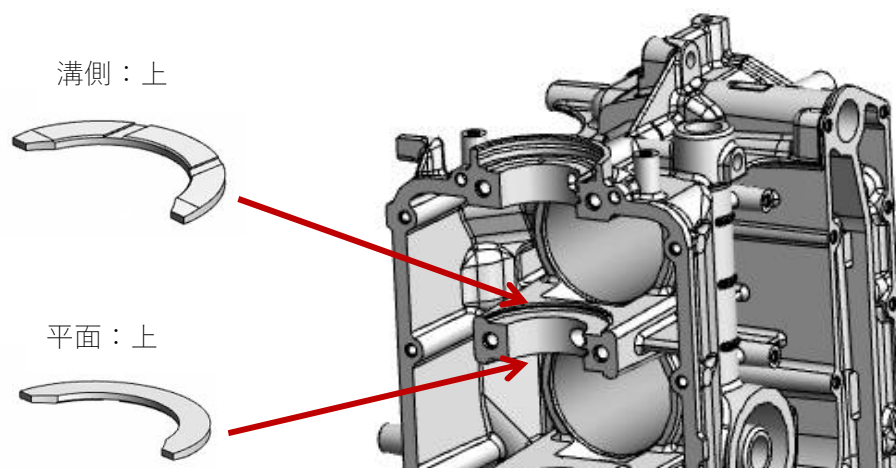

・必ず上図のようにスラストプレートをシリンダブロック 2 番ジャーナル取り付け面とクランクシャフトの間に取り付けて下さい。※誤組付けはエンジン破損に繋がります。

・スラストクリアランス 0.05～0.25mm



クランクシャフトを入れてからの方が、スラストプレートを組付けやすいです。

〈部品〉

部品名	旧部品番号	新部品番号	個数	互換性	適用モデル
シリンダブロック & クランクケースアッシ	3KYB01100-0	3KYB01100-1	1	●	MFS40/50A
スラストプレート	-	3KY-00115-0	2	●	MFS40/50A
エンジンショートブロックキット	3KYB87090-4	3KYB87090-5	1	B	MFS40/50A



互換性	A	B	C	D	●—●
	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	セットでの 互換あり