

配布先: ☒サービスマネージャ ☒サービスマン ☒部品 ☐セールス ☐経理

件名：船外機 外付け燃料フィルタ使用推奨のお知らせ

該当モデル : 4ストローク、EFI、TLDI 各モデル

＜要旨＞


近年、船外機の性能向上に伴い、様々な環境に対して適応性が求められています。特に該当のモデルに対して、燃料中に含まれます水分やゴミ等の分離・除去が、その使用上、不可欠な要素となっています。

つきましては、トーハツサービスでは、様々な地域において弊社船外機をより末永くご愛顧いただくために、燃料フィルタの使用を強くお勧めいたします。

<背景>

フィルタの必要性について

下記の図に示すように、特に燃料噴射モデルの船外機では、燃料経路のなかにはベーパーセパレータや、フュエルフィードポンプ他、幾つもの機能がキャブレタのモデルに比べ追加されるようになりました。その為、その中に水分が溜まりやすく、サビの発生する要因が増加しました。またその結果、燃料噴射装置にもサビやゴミ等が詰まり、性能の低下につながる事もあります。したがって、これら船外機では、特に水分の除去が大事な要因となり水分分離機能付きの燃料フィルタの追加が必要となります。

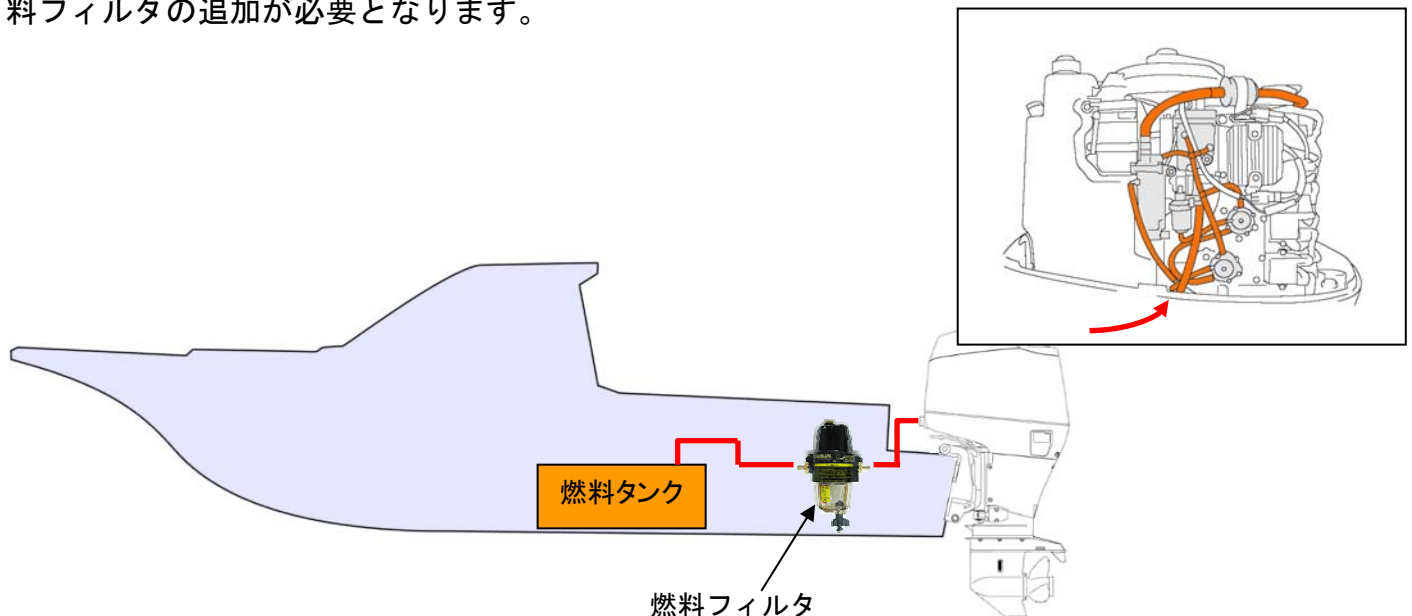

燃料タンクと船外機の上にフィルタを設置します

	A	B	C	D	
互換性	<部品> <エンジン> <部品> <エンジン>	<部品> <エンジン> <部品> <エンジン>	<部品> <エンジン> <部品> <エンジン>	<部品> <エンジン> <部品> <エンジン>	
					セットでの互換あり

＜燃料フィルタ情報＞

トーハツでは、以下の燃料フィルタを準備しております。
詳しくは弊社営業所へお問い合わせください。

3Y7-02230-0




フュエルフィルタアッシ (水分離機能付き)
(Unikas UF-10K)

希望小売価格：¥ 9,000.-/set

ろ過流量 : 120L/H
ろ過精度 : 10 ミクロン
水分離能力 : 99%
容量 : 160cm3

3Y7-02259-0



フィルタ
1 個

O-リング
2 個

フュエルフィルタリペアキット(アッシ部品)

希望小売価格：¥ 2,600.-/ set

ろ過精度 : 10 ミクロン
水分離能力 : 99%

燃料噴射 モデルでの必要フィルタろ過精度 : 10 ミクロン
キャブレタモデルでの必要フィルタろ過精度 : 25 ミクロン

**本燃料フィルタはトーハツパーツセンターにて即納可能な状態にあります。
トーハツパーツセンター又は営業所へ直接ご注文ください。**

※なお、これまで扱ってありました下記燃料フィルタについては、販売中止扱いとなります。

3U1-02230-0	フュエルフィルタ
3U1-02234-0	フィルタ
3U1-02235-0	O-リング